


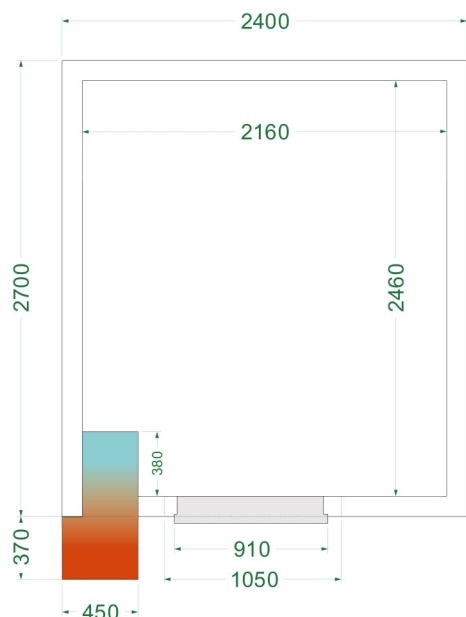

CRNF2427WD

Fryserum

Produktegenskaber

- 850 mm bred dør
- Tilslutningsklar efter samling (plug-in)
- 120 mm isolering i panelerne
- Fryse-enhed
- Lette at samle
- Samles vha. nemt låsesystem
- Skridsikkert gulv i SS304 rustfrit stål
- Lamelgardin inkluderet
- Alarmsæt er tilkøb
- Placeringen af døren kan ikke ændres
- Hylde kan tilkøbes
- Rampe kan tilkøbes for at sikre let adgang

Fryserum med 850 mm bred dør

Fryserum er ideelle som plug-in, da opstilling er både hurtig og nem. Kølesystemet er forudmonteret på et panel og kræver ikke ekstra ekspertise. Der er ikke behov for at bore eller skære ved opstilling. Denne model har en 850 mm bred dør for let adgang. Fryserummet kan bruges i restauranter, delikatesser, caféer osv. De er en fantastisk måde at skabe optimal og effektiv fryseplads til en meget overkommelig pris. De mange forskellige fryserumsstørrelser giver rig mulighed for tilpasning efter behov, uanset forhold. Rummene findes både med køl og frys. Hylde er valgfrit og kan tilkøbes. Der kan også tilkøbes en rampe for at få let adgang til fryserummet med et rullebord eller en bakkevogn (fryserummet er ikke egnet til palleløftere). Vores serie af kølerum og fryserum har et lavt energiforbrug takket være den effektive polyuretanisolering i panelerne kombineret med et energivenligt kølesystem. Ikke velegnet til udendørsbrug.

Mål og indhold		
Intern volumen	m ³	10.41
Vægtykkelse	mm	120
Densitet isolering	kg/m ³	42
Temperatur-interval	°C	-20 til -10
Klimaklasse		5
Brutto-/ Nettovægt	kg	800 / 770
Brutto-/ Nettovolumen	l	
Design og materialer		
Dørrantal & type	1 hængsl. skummet dør	
Maks gulvbelastning	kg/m ²	2000
Eksteriør	Hvid	
Interiør	Hvid	
Indvendigt lys	LED	
Lås	Ja	
Køling og funktioner		
Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type	Ventileret	
Afrimning, type	Automatisk, varm gas	
Kølemiddel	R290	
Kølemiddel, mængde	g	200
Termometer	Ja	
Strøm og forbrug		
Max Ambient	40°C at 40% RH	
Energiforbrug	kWh/24t	31.78
Årligt energiforbrug	kWh/år	11598
Strøm		
Effekt	W	1630
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	60
Dimensioner		
Indvendige mål (BxDxH)	mm	2160 x 2460 x 1960
Udvendige mål (BxDxH)	mm	2400 x 2700 x 2200
Pakkemål (BxDxH)	mm	1900 x 2500 x 1550
40' container kapacitet	stk	4



Solidt håndtag



Hylde som tilbehør