


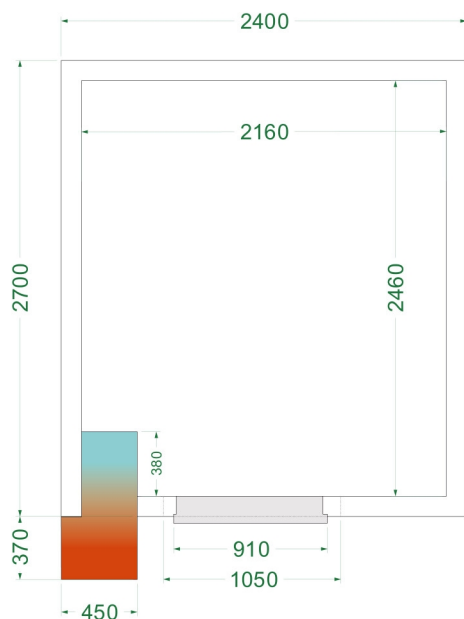

## CRNF2427WD

### Fryserum

#### Produktegenskaber

- 850 mm bred dør
- Tilslutningsklar efter samling (plug-in)
- 120 mm isolering i panelerne
- Fryse-enhed
- Lette at samle
- Samles vha. nemt låsesystem
- Skridsikkert gulv i SS304 rustfrit stål
- Lamelgardin inkluderet
- Alarmsæt er tilkøb
- Placeringen af døren kan ikke ændres
- Hylde kan tilkøbes
- Rampe kan tilkøbes for at sikre let adgang

Fryserum med 850 mm bred dør

#### Mål og indhold

|                       |                   |             |
|-----------------------|-------------------|-------------|
| Intern volumen        | m <sup>3</sup>    | 10.41       |
| Vægtykkelse           | mm                | 120         |
| Densitet isolering    | kg/m <sup>3</sup> | 42          |
| Temperatur-interval   | °C                | -20 til -10 |
| Klimaklasse           |                   | 5           |
| Brutto-/ Nettovægt    | kg                | 800 / 770   |
| Brutto-/ Nettovolumen | l                 |             |

#### Design og materialer

|                     |                       |      |
|---------------------|-----------------------|------|
| Dørantal & type     | 1 hængsl. skummet dør |      |
| Maks gulvbelastning | kg/m <sup>2</sup>     | 2000 |
| Eksteriør           | Hvid                  |      |
| Interiør            | Hvid                  |      |
| Indvendigt lys      | LED                   |      |
| Lås                 | Ja                    |      |

#### Køling og funktioner

|                    |                      |     |
|--------------------|----------------------|-----|
| Termostat, type    | Elektronisk          |     |
| Køling, type       | Ventileret           |     |
| Afrimning, type    | Automatisk, varm gas |     |
| Kølemiddel         | R290                 |     |
| Kølemiddel, mængde | g                    | 200 |
| Termometer         | Ja                   |     |

#### Strøm og forbrug

|                      |                |       |
|----------------------|----------------|-------|
| Max Ambient          | 40°C at 40% RH |       |
| Energiforbrug        | kWh/24t        | 31.78 |
| Årligt energiforbrug | kWh/år         | 11598 |

#### Strøm

|                     |       |            |
|---------------------|-------|------------|
| Effekt              | W     | 1630       |
| Spænding / Frekvens | V/Hz  | 220-240/50 |
| Lydniveau           | dB(A) | 60         |

#### Dimensioner

|                         |     |                    |
|-------------------------|-----|--------------------|
| Indvendige mål (BxDxH)  | mm  | 2160 x 2460 x 1960 |
| Udvendige mål (BxDxH)   | mm  | 2400 x 2700 x 2200 |
| Pakkemål (BxDxH)        | mm  | 1900 x 2500 x 1550 |
| 40' container kapacitet | stk | 4                  |



Solidt håndtag



Hylde som tilbehør

Fryserum er ideelle som plug-in, da opstilling er både hurtig og nem.

Kølesystemet er forudmonteret på et panel og kræver ikke ekstra ekspertise. Der er ikke behov for at bore eller skære ved opstilling. Denne model har en 850 mm bred dør for let adgang.

Fryserummet kan bruges i restauranter, delikatesser, caféer osv. De er en fantastisk måde at skabe optimal og effektiv fryseplads til en meget overkommelig pris.

De mange forskellige fryserumsstørrelser giver rig mulighed for tilpasning efter behov, uanset forhold. Rummene forfindes både med køl og frys. Hylder er valgfrit og kan tilkøbes. Der kan også tilkøbes en rampe for at få let adgang til fryserummet med et rullebord eller en bakkevogn (fryserummet er ikke egnet til palleløftere).

Vores serie af kølerum og fryserum har et lavt energiforbrug takket være den effektive polyuretanisolering i panelerne kombineret med et energivenligt kølesystem.

Ikke velegnet til udendørsbrug.