


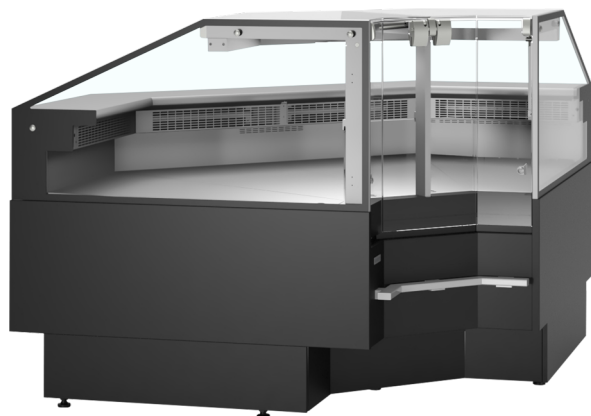

SOCA90INTB

Køledisk

Produktegenskaber

- Sort design
- Ventileret køling
- Frontglas med anti-kondens
- Multiplexing-sæt er tilbehør
- LED toplys
- Fenderlister i rustfri stål
- Fremragende produktsynlighed
- Glasfront løftes op for til nem rengøring
- Rustfri stålhylde på bagsiden

90° hjørnemodul til køledisk

Dette SOCA hjørnemodul er designet til at skabe komplette diskløsninger i kombination med andre kølediske fra samme serie. Denne specifikke model er smal ud mod kunden og bredere ind mod personalets side. Vi tilbyder også en model med de modsatte dimensioner, afhængigt af hvilken vej du ønsker, at din disk skal vende.

Køledisken er i høj kvalitet og har et elegant design med egenskaber som antidugglas, LED-belysning i toppen og en rummelig, rustfri ståldækplade, der holdes nedkølet takket være ventileret køling og lufthuller på bagsiden af dækpladen. Den er ideel til slagterforretninger og delikatessforretninger, der ønsker et flot display. Ud over det lækre design er den også praktisk og nem at rengøre med et rustfrit stålinteriør og frontglas, der kan løftes op og forbliver på plads under rengøringen. Vær opmærksom på, at hvis hjørnemodulet installeres sammen med en anden SOC køledisk, er det ikke muligt at åbne frontglasset op på begge enheder på samme tid, da man i så fald risikerer at beskadige glasset.

Mål og indhold

Densitet isolering	kg/m ³	50
Total udstillingsareal	m ²	1.07
Temperatur-interval	°C	0 til +4
Klimaklasse		3
Brutto-/ Nettovægt	kg	235 / 190
Brutto-/ Nettovolumen	l	345

Design og materialer

Sikkerhedsglas	Ja
Fødder / ben	Justerbare Fødder
Indvendigt lys	LED
Lås	Nej

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk
Køling, type	Ventileret
Afrimning, type	
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g150
Termometer	Ja

Strøm og forbrug

Max Ambient		25°C at 60% RH
Effekt	W	315
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	60

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	900 x
Udvendige mål (BxDxH)	mm	x 1120 x 1190
Pakkemål (BxDxH)	mm	1500 x 1450 x 1400 mm
40' container kapacitet	stk	8



Digital controller



Lettilgængelig
lagerplads