


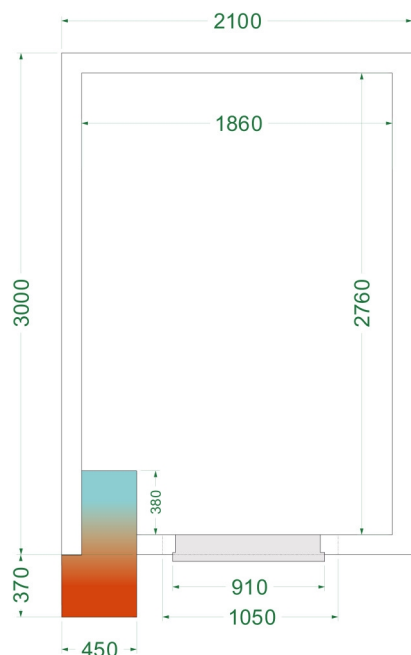

CRNF2130WD

Fryserum

Produktegenskaber

- 850 mm bred dør
- Tilslutningsklar efter samling (plug-in)
- 120 mm isolering i panelerne
- Fryse-enhed
- Lette at samle
- Samles vha. nemt låsesystem
- Skridsikkert gulv i SS304 rustfrit stål
- Lamelgardin inkluderet
- Alarmsæt er tilkøb
- Placeringen af døren kan ikke ændres
- Hylde kan tilkøbes
- Rampe kan tilkøbes for at sikre let adgang

Fryserum med 850 mm bred dør

Mål og indhold

Densitet isolering	kg/m ³	42
Vægtykkelse	mm	120
Intern volumen	m ³	10.06
Temperatur-interval	°C	-20 til -10
Klimaklasse		5
Brutto-/ Nettovægt	kg	580 / 550
Brutto-/ Nettovolumen	l	

Design og materialer

Dørrantal & type	1 hængsl. skummet dør	
Maks gulvbelastning	kg/m ²	2000
Eksteriør		Hvid
Interiør		Hvid
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type	Ventileret	
Afrimning, type	Automatisk, varm gas	
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	200
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Max Ambient	40°C at 40% RH	
Energiforbrug	kWh/24t	31.78
Årligt energiforbrug	kWh/år	11598

Strøm

Effekt	W	1630
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	60

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1860 x 2760 x 1960
Udvendige mål (BxDxH)	mm	2100 x 3000 x 2200
Pakkemål (BxDxH)	mm	1900 x 2500 x 1500 mm
40' container kapacitet	stk	6



Solidt håndtag



Hylde som tilbehør

Fryserum er ideelle som plug-in, da opstilling er både hurtig og nem.

Kølesystemet er forudmonteret på et panel og kræver ikke ekstra ekspertise. Der er ikke behov for at bore eller skære ved opstilling. Denne model har en 850 mm bred dør for let adgang.

Fryserummet kan bruges i restauranter, delikatesser, caféer osv. De er en fantastisk måde at skabe optimal og effektiv fryseplads til en meget overkommelig pris.

De mange forskellige fryserumsstørrelser giver rig mulighed for tilpasning efter behov, uanset forhold. Rummene forfindes både med køl og frys. Hylder er valgfrit og kan tilkøbes. Der kan også tilkøbes en rampe for at få let adgang til fryserummet med et rullebord eller en bakkevogn (fryserummet er ikke egnet til palleløftere).

Vores serie af kølerum og fryserum har et lavt energiforbrug takket være den effektive polyuretanisolering i panelerne kombineret med et energivenligt kølesystem.

Ikke velegnet til udendørsbrug.