TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

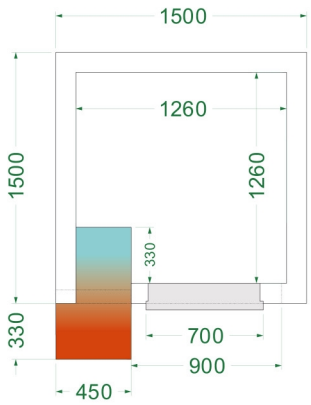

CRNF1515

Fryserum

Produktegenskaber
- Tilslutningsklar efter samling (plug-in)
- Mange tilpasningsmuligheder
- Nem adgang til produkter
- Fryse-enhed
- Lette at samle
- 120 mm isolering i panelerne
- Skridsikkert gulv i SS304 rustfrit stål
- Lamelgardin inkluderet
- Alarmsæt er tilkøb
- Hylder kan tilkøbes
- Rampe kan tilkøbes for at sikre let adgang

Nem, økonomisk og effektiv opbevaring i fryserum

Mål og indhold		
Vægtykkelse	mm	120
Intern volumen	m³	3.11
Temperatur-interval	°C	-20 til -10
Brutto-/ Nettovægt	kg	335 / 305
Design og materialer		
Dørantal & type		1 hængsl. skummet dør B:700 H:1765
Antal døre		1
Maks gulvbelastning	kg/m²	2000
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja
Eksteriør		Hvid
Interiør		Hvid
Køling og funktioner		
Termostat, type		Elektronisk
Afrimning, type		Automatisk, varm gas
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	150
Termometer		Ja
Strøm og forbrug		
Årligt energiforbrug	kWh/år	8208
Energiforbrug	kWh/24t	22.49
Strøm		
Effekt	W	1100
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	60
Dimensioner		
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1500 x 1500 x 2200
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1260 x 1260 x 1960
Pakkemål (BxDxH)	mm	2200 x 1600 x 2400
40' container kapacitet	stk	12

Solidt håndtag

Hylde som tilbehør

Fryserum er ideelle som plug-in, da opstilling er både hurtig og nem.

Kølesystemet er forudmonteret på et panel og kræver ikke ekstra ekspertise. De udskiftelige modulpaneler tillader endda varierende placering af både panelet med køle systemet og panelet med døren.

Fryserummet kan bruges i restauranter, delikatesser, caféer osv. De er en fantastisk måde at skabe optimal og effektiv fryseplads til en meget overkommelig pris.

De mange forskellige fryserumsstørrelser giver rig mulighed for tilpasning efter behov, uanset forhold. Rummene forfindes både med køl og frys. Hylder er valgfrit og kan tilkøbes. Der kan også tilkøbes en rampe for at få let adgang til fryserummet med et rullebord eller en bakkevogn (fryserummett er ikke egnet til palleløftere).

Vores serie af kølerum og fryserum har et lavt energiforbrug takket være den effektive polyuretanisolering i panelerne kombineret med et energivenligt kølesystem.

Ikke velegnet til udendørsbrug.