




ECO-FRIENDLY  
REFRIGERANT R290

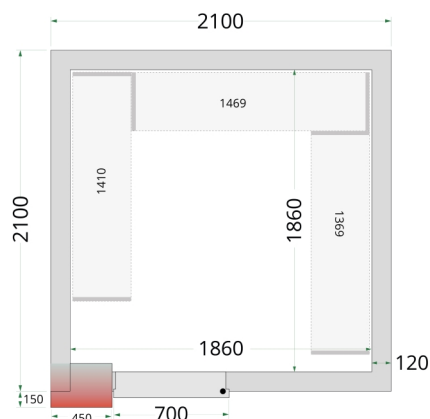

## CRNF2121

### Fryserum

#### Produktegenskaber

- Tilslutningsklar efter samling (plug-in)
- Mange tilpasningsmuligheder
- Nem adgang til produkter
- Fryse-enhed
- Lette at samle
- 120 mm isolering i panelerne
- Skridsikkert gulv i SS304 rustfrit stål
- Alarmsæt er tilkøb
- Hylde kan tilkøbes
- Rampe kan tilkøbes for at sikre let adgang

### Nem, økonomisk og effektiv opbevaring i fryserum

Fryserum er ideelle som plug-in, da opstilling er både hurtig og nem. Kølesystemet er forudmonteret på et panel og kræver ikke ekstra ekspertise. De udskiftelige modulpaneler tillader endda varierende placering af både panelet med køle systemet og panelet med døren. Fryserummet kan bruges i restauranter, delikatesser, caféer osv. De er en fantastisk måde at skabe optimal og effektiv fryseplads til en meget overkommelig pris. De mange forskellige fryserumsstørrelser giver rig mulighed for tilpasning efter behov, uanset forhold. Rummene forfindes både med køl og frys. Hylde er valgfrit og kan tilkøbes. Der kan også tilkøbes en rampe for at få let adgang til fryserummet med et rullebord eller en bakkevogn (fryserummet er ikke egnet til palleøftere). Vores serie af kølerum og fryserum har et lavt energiforbrug takket være den effektive polyuretanisolering i panelerne kombineret med et energivenligt kølesystem. Ikke velegnet til udendørsbrug.

#### Mål og indhold

|                       |                   |             |
|-----------------------|-------------------|-------------|
| Intern volumen        | m <sup>3</sup>    | 6.78        |
| Vægtykkelse           | mm                | 120         |
| Densitet isolering    | kg/m <sup>3</sup> | 42          |
| Temperatur-interval   | °C                | -20 til -10 |
| Klimaklasse           |                   | 5           |
| Brutto-/ Nettovægt    | kg                | 710 / 680   |
| Brutto-/ Nettovolumen | l                 |             |

#### Design og materialer

|                     |                                    |      |
|---------------------|------------------------------------|------|
| Dørrantal & type    | 1 hængsl. skummet dør B:700 H:1765 |      |
| Maks gulvbelastning | kg/m <sup>2</sup>                  | 2000 |
| Eksteriør           | Hvid                               |      |
| Interiør            | Hvid                               |      |
| Indvendigt lys      | LED                                |      |
| Lås                 | Ja                                 |      |

#### Køling og funktioner

|                    |                      |     |
|--------------------|----------------------|-----|
| Termostat, type    | Elektronisk          |     |
| Køling, type       | Ventileret           |     |
| Afrimning, type    | Automatisk, varm gas |     |
| Kølemiddel         | R290                 |     |
| Kølemiddel, mængde | g                    | 150 |
| Termometer         | Ja                   |     |

#### Strøm og forbrug

|                      |                |       |
|----------------------|----------------|-------|
| Max Ambient          | 40°C at 40% RH |       |
| Energiforbrug        | kWh/24t        | 27.02 |
| Årligt energiforbrug | kWh/år         | 9864  |

#### Strøm


|                     |       |            |
|---------------------|-------|------------|
| Effekt              | W     | 1510       |
| Spænding / Frekvens | V/Hz  | 220-240/50 |
| Lydniveau           | dB(A) | 60         |

#### Dimensioner

|                         |     |                    |
|-------------------------|-----|--------------------|
| Indvendige mål (BxDxH)  | mm  | 1860 x 1860 x 1960 |
| Udvendige mål (BxDxH)   | mm  | 2100 x 2100 x 2200 |
| Pakkemål (BxDxH)        | mm  | 2200 x 1900 x 2400 |
| 40' container kapacitet | stk | 10                 |



Solidt håndtag



Hylde som tilbehør