


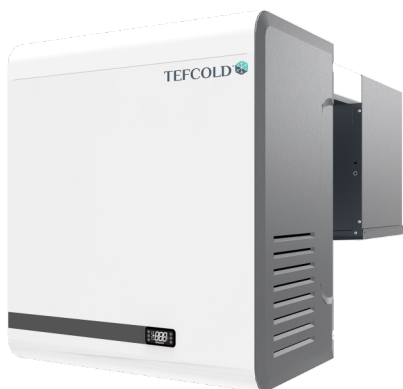

WRA-L47-1

Monoblock fryseenhed

Produktegenskaber

- Monoblock fryseenhed
- Velegnet til paneler med en tykkelse på op til 200 mm
- Serie forbindelse mulig
- Digital kontrol og temperatur-display
- Ventileret køling

Monoblock fryseenhed til temperatur -25°C til -10°C

WRA monoblok-fryseenheden leverer enestående køleydelse til fryserum. Monoblokken er velegnet til alle paneler med en tykkelse på op til 200 mm. Monoblokken er designet til sadelmontage, og installationen kræver, at der skæres huller i kølerummets paneler.

Køleperformance afhænger af forskellige faktorer, såsom omgivelsestemperatur og den indstillede temperatur. Du kan se monoblokkens kapacitet på tegningerne.

Hvis du har et større fryserum, er det muligt at tilslutte flere monoblok-enheder til ét rum og få dem til at operere sammen. Du vælger en enhed som master og styrer temperaturen for alle enheder på kun én controller.

Monoblokken er kun til indendørs brug.

Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	-25 til -10
Klimaklasse		5
Brutto-/ Nettovægt	kg	125 / 101
Brutto-/ Nettovolumen	l	1128 / 738

Design og materialer

Dørrantal & type		
Eksteriør		Hvid RAL9003
Indvendigt lys		Nej
Lås		Nej

Køling og funktioner

Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk, varm gas
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	2x150

Strøm og forbrug

Energiforbrug	kWh/24t	32.4
Årligt energiforbrug	kWh/år	11826
Effekt	W	1800
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	35.3

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	
Udvendige mål (BxDxH)	mm	711 x 1254 x 828
Pakkemål (BxDxH)	mm	840 x 1370 x 980
40' container kapacitet	stk	32



Bagside af monoblock - ingen panel fastmonteret



Digital controller