


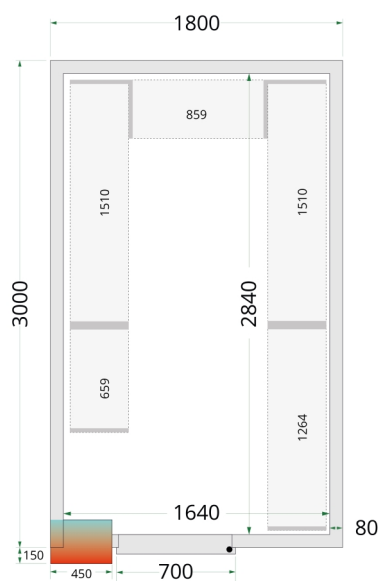

## CR 180x300x212 NF

Kølerumspaneler 80 mm

### Produktegenskaber

- Kun paneler - uden køleenhed
- Samles vha. nemt låsesystem
- 80 mm isolering i panelerne
- Mange tilpasningsmuligheder
- Nem adgang til produkter
- Lette at samle
- Hylder kan tilkøbes

Kølerumspaneler med 80 mm isolering - uden gulv

TEFCOLDs kølerumspaneler er nemme at samle vha. et simpelt låsesystem i panelerne. Modul-panelerne kan samles i forskellige konstellationer, hvilket gør, at du kan flytte døren og skræddersy rummet, så det passer til den plads, du har til rådighed. Denne model leveres uden gulv.

Kølerum bruges ofte i restauranter, delikatesser, caféer og i baglokalerne til diverse butikker og supermarkeder osv. Kølerum tilbyder en fantastisk måde at skabe optimal og effektiv køleplads til en meget overkommelig pris.

Vores serie af kølerumspaneler er udstyret med effektivt polyuretanisolering. Hvis du kombinerer rummet med en af vores energivenlige monoblock køleenheder, får du en høj ydeevne med et lavt energiforbrug.

Vi tilbyder reoler med hylde som tilbehør for at udnytte pladsen bedst muligt. Det er også muligt at købe kølerumsmodeller med en bredere dør (se WD modellerne). Panelerne er ikke velegnet til udendørsbrug.

### Mål og indhold

|                       |                   |           |
|-----------------------|-------------------|-----------|
| Intern volumen        | m <sup>3</sup>    | 12.34     |
| Vægtykkelse           | mm                | 80        |
| Densitet isolering    | kg/m <sup>3</sup> | 42        |
| Brutto-/ Nettovægt    | kg                | 545 / 525 |
| Brutto-/ Nettovolumen | l                 |           |

### Design og materialer

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Dørrantal & type | 1 hængsl. skummet dør |
| Eksteriør        | Hvid                  |
| Interiør         | Hvid                  |
| Lås              | Ja                    |

### Køling og funktioner

44081

### Strøm og forbrug

44081

### Dimensioner

|                         |     |                    |
|-------------------------|-----|--------------------|
| Indvendige mål (BxDxH)  | mm  | 1640 x 2840 x 2040 |
| Udvendige mål (BxDxH)   | mm  | 1800 x 3000 x 2120 |
| Pakkemål (BxDxH)        | mm  | 2200 x 1600 x 1150 |
| 40' container kapacitet | stk | 12                 |



Solidt håndtag



Låsesystem